




Теплоизоляция для систем отопления, водоснабжения, вентиляции и холодильных систем

Диапазон рабочих температур	μ-фактор	λ ₀
от - 80 до + 105°C	≥7 000	≤0,036 Вт/(м·°C)

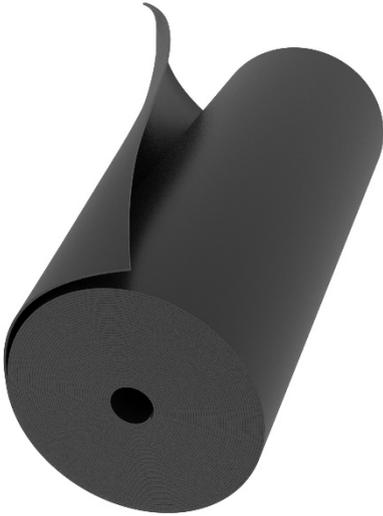

- Высокая пластичность
- Механическая стойкость
- Широкий температурный диапазон
- Привлекательный внешний вид



Рулоны из вспененного полиолефинового пластомера, цвет чёрный

Типоразмер	Артикул	Толщина, мм	Ширина, м	Длина, м	Количество в рулоне, м ²	Цена с НДС 20%, €/м ²
06/1,0-20	EMXR06120	6	1	20	20	546,89
9/1,0-10	EMXR10110	9	1	10	10	745,54
13/1,0-7	EMXR1317	13	1	7	7	896,20
20/1,0-5	EMXR2015	20	1	5	5	1507,80
25/1,0-4	EMXR2514	25	1	4	4	2201,88

Упаковываются в картонные коробки размером 395 x 395 x 1020 мм, объёмом 0,160 м³.

Прайс-лист от 4 марта 2024 г.



**ROLS
ISOMARKET**