




Теплоизоляция для систем отопления, водоснабжения, вентиляции и холодильных систем

Диапазон рабочих температур	μ-фактор	λ ₀
от – 80 до + 105 °С	≥ 7 000	≤ 0,036 Вт/(м·°С)

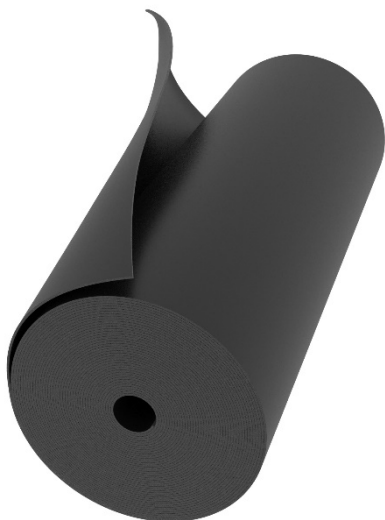

- Высокая пластичность
- Механическая стойкость
- Широкий температурный диапазон
- Привлекательный внешний вид



Рулоны из вспененного полиолефинового пластомера, цвет чёрный

Типоразмер	Артикул	Толщина, мм	Ширина, м	Длина, м	Количество в рулоне, м²	Цена с НДС 22%, ₽/м²
06/1,0-20	EMXR06120	6	1	20	20	622,72
9/1,0-10	EMXR10110	9	1	10	10	848,91
13/1,0-7	EMXR1317	13	1	7	7	1020,48
20/1,0-5	EMXR2015	20	1	5	5	1716,88
25/1,0-4	EMXR2514	25	1	4	4	2507,21

Упаковываются в картонные коробки размером 395 x 395 x 1020 мм, объёмом 0,160 м³.

Прайс-лист от 1 января 2026 г.



**ROLS
ISOMARKET**